

De constructies kunnen in vele uitvoeringen worden vervaardigd, afhankelijk van de grootte, het gewenste uiterlijk, of de toepassing wordt een bepaald bouwsysteem gekozen.

- Bouwsysteem BSB30 Basis afmeting 30mm t-sleuf 8b
- Bouwsysteem BSB40 Basis afmeting 40mm t-sleuf 10b
- Bouwsysteem BSB45 Basis afmeting 45mm t-sleuf 10b
- Bouwsysteem ISB 40 Basis afmeting 40mm t-sleuf 8i (wordt als standaard gekozen)

Iedere bouwsysteem kent meerdere varianten van profielen, waarvan de t-sleuf gedeeltelijk of geheel gesloten is.


- Codering t-sleuf afsluiting:
- O - staat voor een 4-zijdig open profiel
 - T - staat voor een 1-zijdig gesloten t-sleuf
 - Z - staat voor een 2-zijdig gesloten t-sleuf (tegen over elkaar liggende)
 - L - staat voor een 2-zijdig gesloten t-sleuf (naast elkaar liggende)
 - U - staat voor een 3-zijdig gesloten t-sleuf
 - G - staat voor een 4-zijdig gesloten t-sleuf (met uitbrekbare t-sleufafdichting)

Codering Afwerking:

Basic

Profieltype: Open t-sleuf


- Basic A : Alle zijden volledig open t-sleuven
- Basic B : Buitenzijde voorzien van afdichtstrips
- Basic C : Buiten en binnenzijde voorzien van afdichtstrips
- Basic D : Alle zicht zijden volledig voorzien van afdichtstrips.
- Basic E : Alle zijden (ook onder en boven) voorzien van afdichtstrips.



Optima

Profieltype : Gedeeltelijk gesloten t-sleuf .


- Optima A : Buitenzijde met gesloten profiel en soms afgedicht profiel.
- Optima B : Buitenzijde uitsluitend met gesloten profiel.
- Optima C : Buitenzijde met gesloten profiel en binnenzijde met afdichtstrips.
- Optima D : Buiten en binnenzijde in gesloten profiel.
- Optima E : Buitenzijde in gesloten profiel, en resterende zicht zijden met afdichtstrips
- Optima F : Buiten en binnenzijde met gesloten profiel, resterende met afdichtstrips



Solid

Profieltype : Geheel of gedeeltelijk gesloten t-sleuf


- Solid A : Geheel gesloten om design redenen met een mooi en strak uiterlijk.
- Solid B : Geheel gesloten om stofvorming in o.a cleanroom ruimtes.




Er worden hiervoor o.a speciale gesloten profielen toegepast met uitbrekbare t-sleuven.



Volledig open t-sleuf

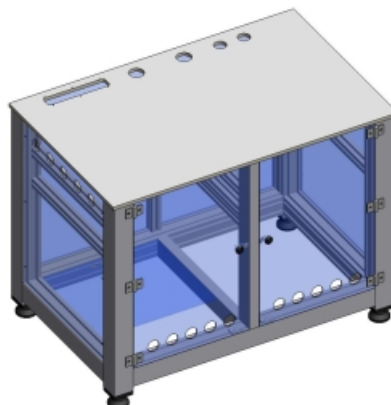

Buitenzijde gesloten en binnen zijde open t-sleuf

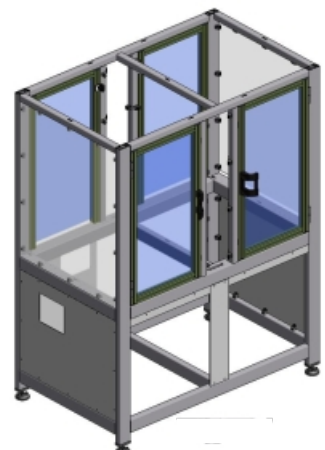

Volledig gesloten t-sleuf