



Basis Onderframe

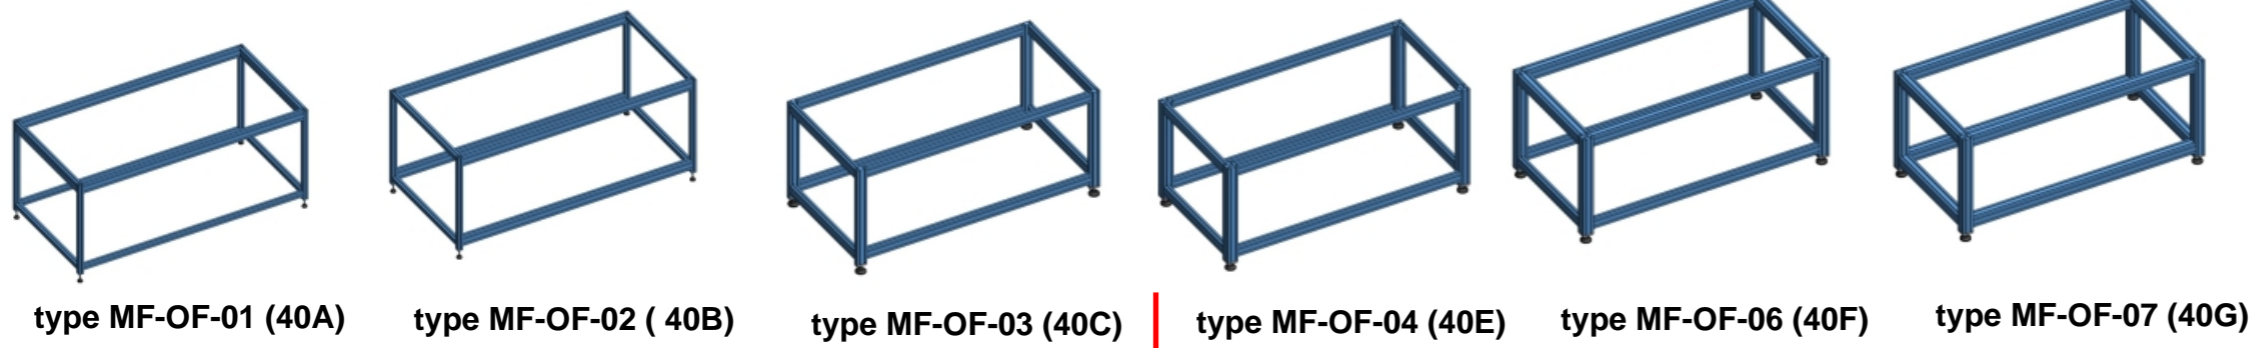

Basis Bovenframe

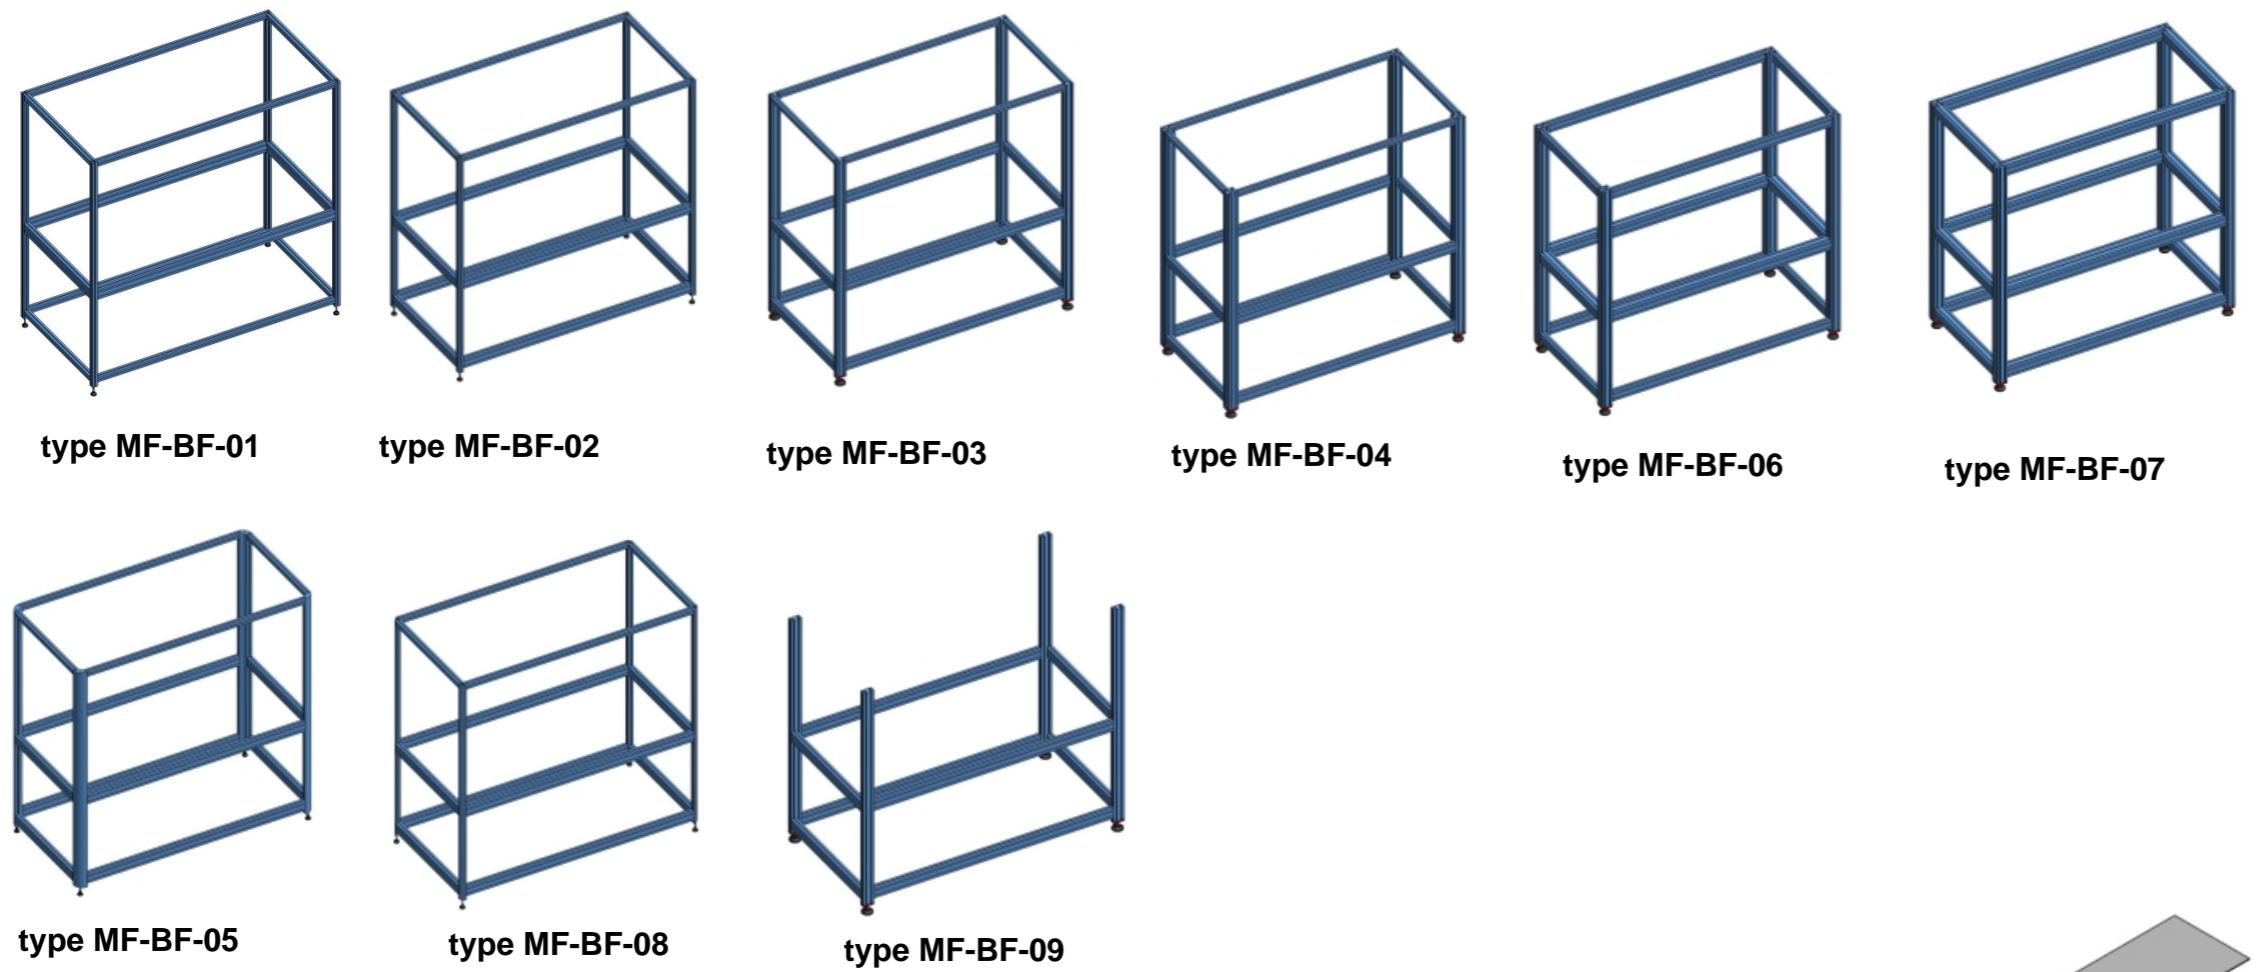

Standaard bouwvorm:

Afmeting: L=2 B=1mtr
Profieltype: ISB40L
Afwerking: Basic-A

Afwerkingsvormen:

- 1) Basic : alle t-sleuven open
- 2) Optima : buitenzijde gesloten t-sleuf
- 3) Optima : gesloten t-sleuf

Extra :
- Dakbalken
- Plateau draagbalken

